

CRUCETAS DE Hº Gº EN CAÑO Y UPN

Las crucetas de hierro provistas de soporte para sunchar o abulonar a los postes en su alternativa simétricas o asimétricas para líneas de media tensión.



Detalle del soporte para sunchar o abulonar

751020 CRUCETA DE UPN RETENCION TRIF 2 m.




751016 CRUCETA DE CAÑO ALIN TRIF 2.44 m.




751027 CRUCETA DE CAÑO P/AC15-1.5 m.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
751013	SGS-CRUC.CAÑO HºGº ALIN. 3MN3 - 2m
751015	SGS-CRUC.CAÑO HºGº ALIN. 3MN3 - 2.44m
751016	SGS-CRUC.CAÑO 80x40HºGºALIN.3MN14-2.44
751017	SGS-MENS. CAÑO HºGº P/XS Y DESC. MONOF
751018	SGS-CRUC. CAÑO HºGº P/XS Y DESC 1,80mt
751019	SGS-MENS. CAÑO HºGº P/XS Y DESC 1,80mt
751020	SGS-CRUC. UPN HºGº RETENC TRIF 2mts
751021	SGS-CRUC. UPN HºGº RETENC. TRIF.2.44mt
751022	SGS-CRUC.UPN HºGº RETENC.ESQUIN.3.0mt
751023	SGS-CRUC. CAÑO HºGº TRIF.P/3 ET. 2,40m
751025	SGS-MENS. CAÑO HºGº ALIN.3MN3 1.5mt
751026	SGS-MENS. CAÑO HºGº ALIN.3MN3 2.0mt
751027	SGS-CRUC. CAÑO HºGº P/AC15-1.5mt

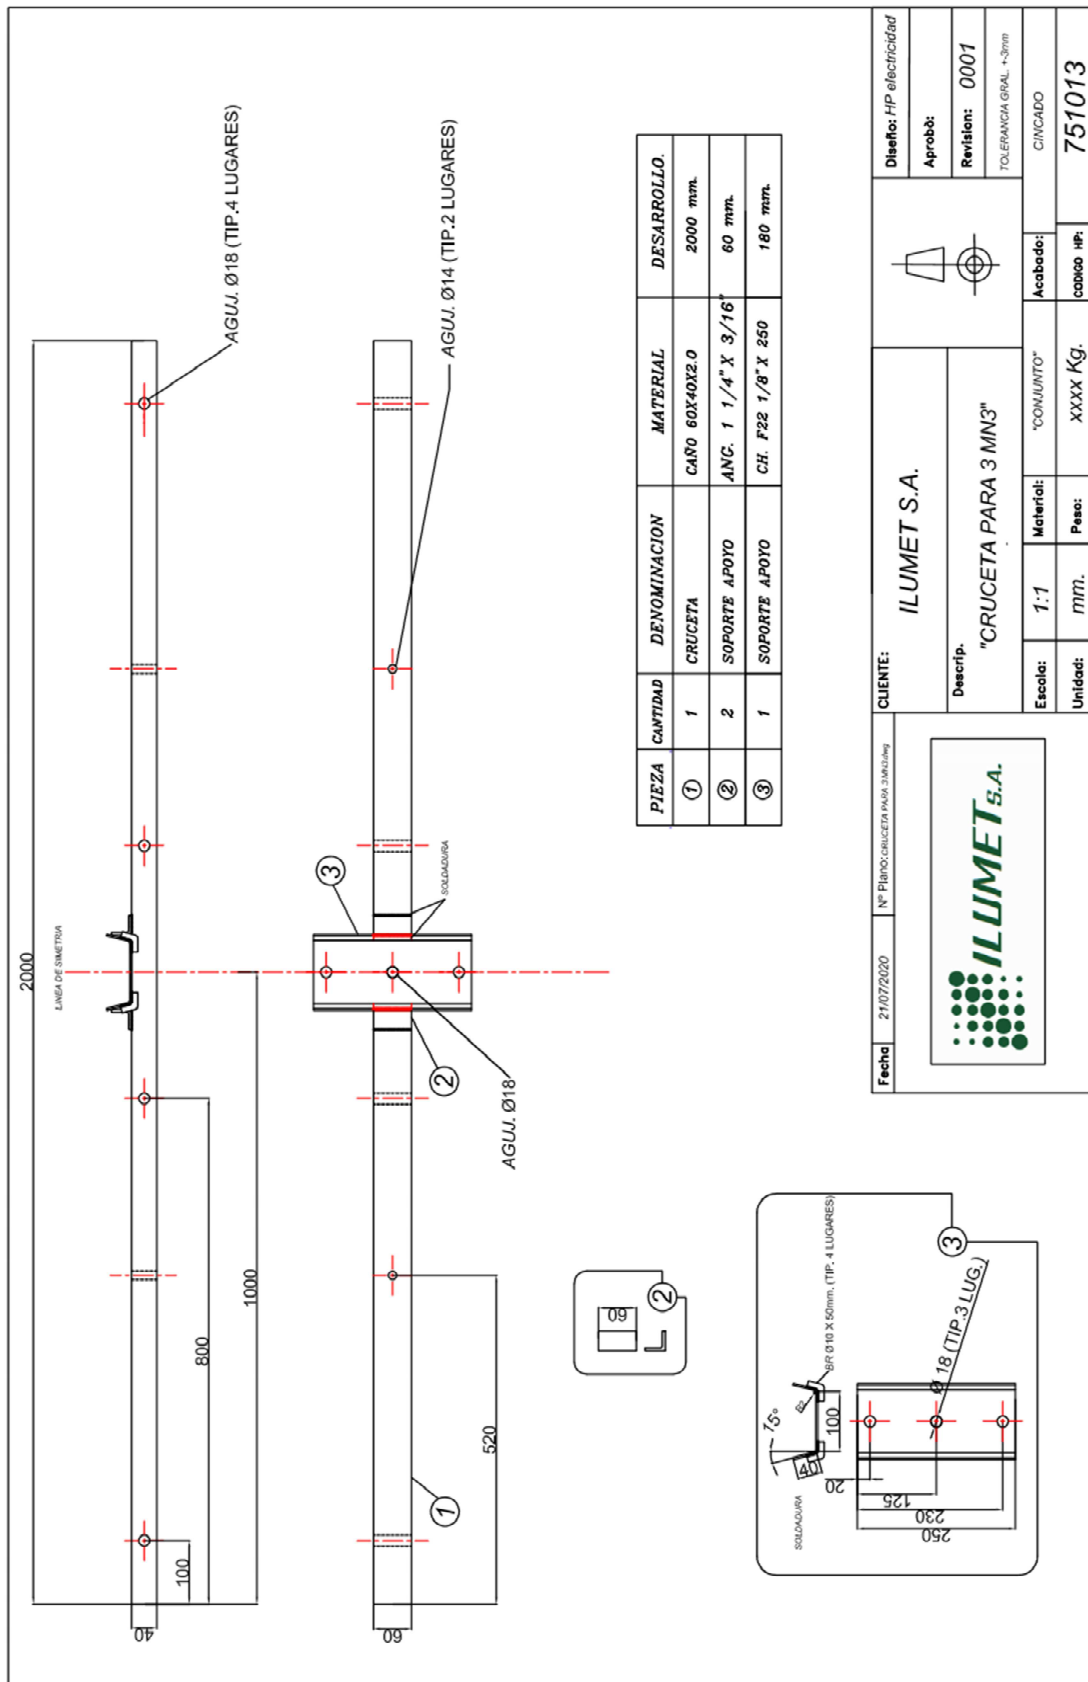



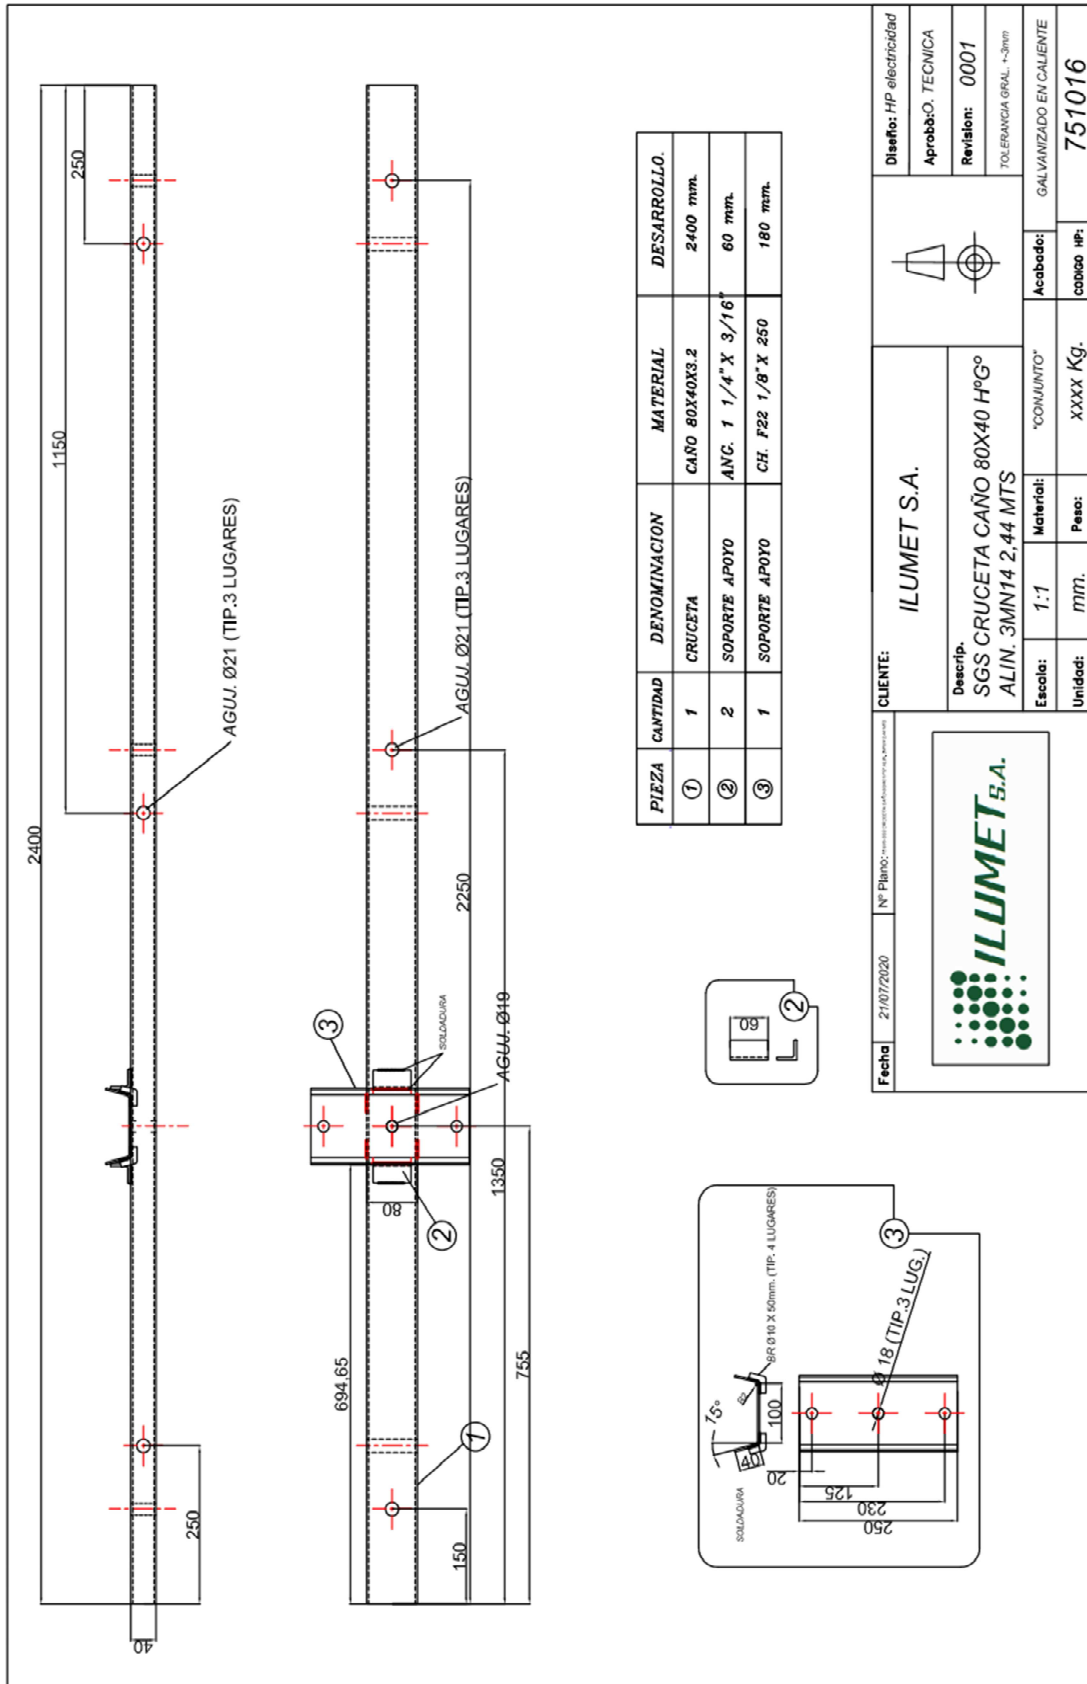

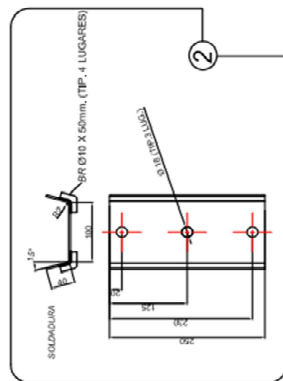

PIEZA	CANTIDAD	DENOMINACION	MATERIAL	DESARROLLO.
①	1	MENSULA	TUBO "T" 60X40X2.0	800 mm.
②	1	SOPORTE APoyo	CH. F22 1/8" X 250	180 mm.
③	1	ANGULO SOPORTE	ANG. 1 1/4" X 3/16"	10 mm.

[illegible]

