

ELEMENTOS FUSIBLES OPEN-LINK

Los elementos fusibles con alta estabilidad en el tiempo y alta resistencia a las vibraciones debido a su conexión prensada. Su elemento de **Niquel-Cobre**, le otorga gran confiabilidad y estabilidad en su comportamiento tiempo/corriente, eliminando parpadeos y apagones.

El tubo protector vulcanizado en fibra de vidrio brinda mayor protección y seguridad en el accionamiento del fusible, otorgándole una mayor vida útil a los tubos del seccionador.

Diseñado para protección contra sobrecargas e interrupción de corrientes de alta intensidad.

Disponibles para redes de distribución de 13.2 a 33KV.

Cumplen Normas ABNT /
NBR7282:2011/ANSI C37.41 y C37.42 / IEC
60282-2




ILUMET S.A.

CARACTERISTICAS


- *Cordón de cobre electrolítico estañado.*
- *Tubo de protección vulcanizado revestido con fibra de vidrio*
- *Elevada resistencia mecánica*
- *Fabricado Bajo Normas ISO*



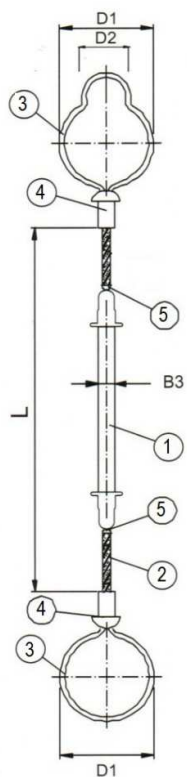


ITEMS	
1	Tubo vulcanizado aislante
2	Cordón de cobre estañado
3	Anillo de acero bicromatizado
4	Prensa soporte de cobre estañado
5	Prensado

TIPO	AMPER	DIMENSIONES EN mm.				
		D1	D2	B3	L	M
OPEN - LINK	1 a 50A	34,0	18,0	7,8	215	



TECFUSE®
Tecnología por un fio

Technology in a thread - Tecnologia por un hilo

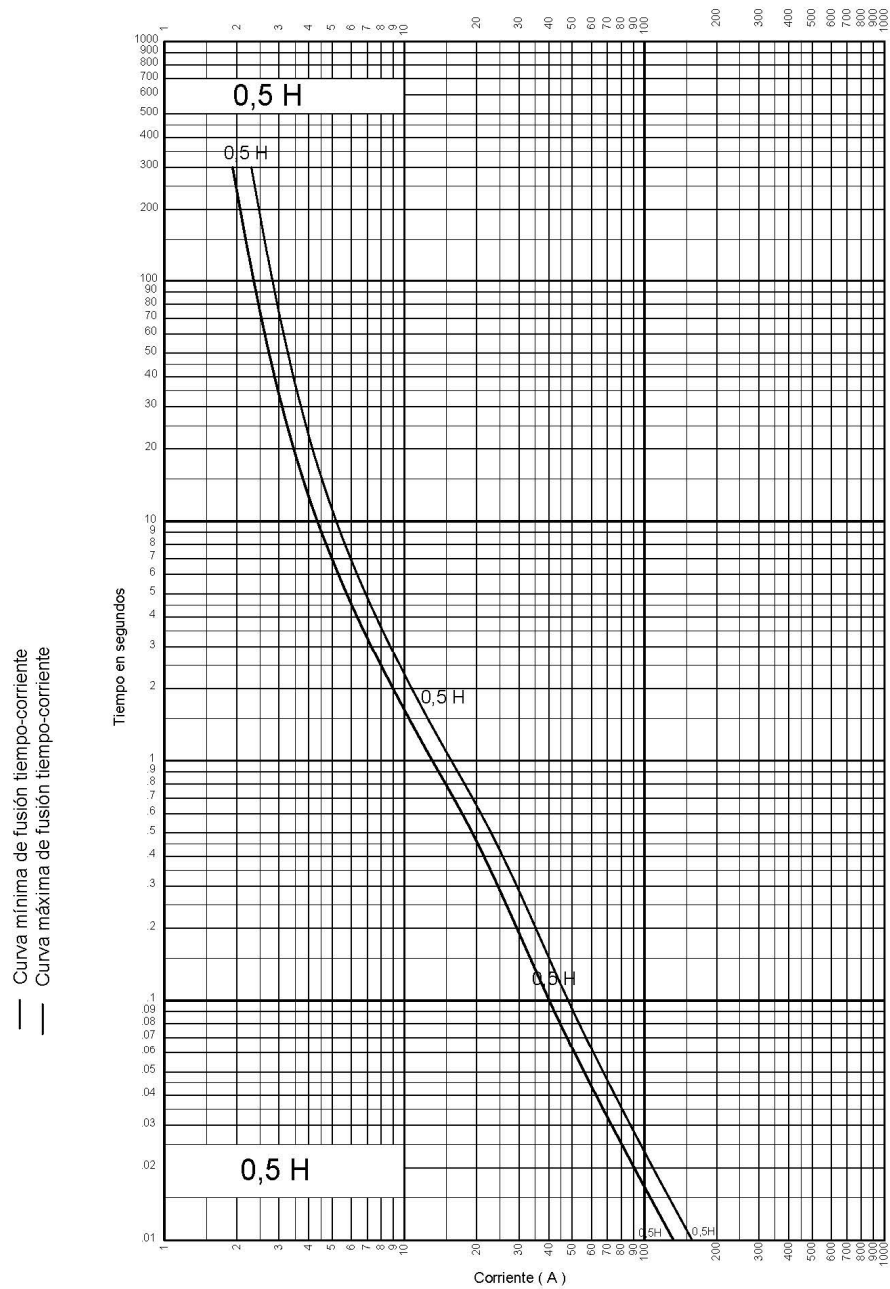


Puntos de fusión 300s, 10s y 0,1s para fusibles tipo olhal "0,5 H"

TECFUSE®
Tecnología por un fio

Technology in a thread - Tecnologia por un hilo



— Curva mínima de fusión tiempo x corriente
— Curva máxima de fusión tiempo x corriente

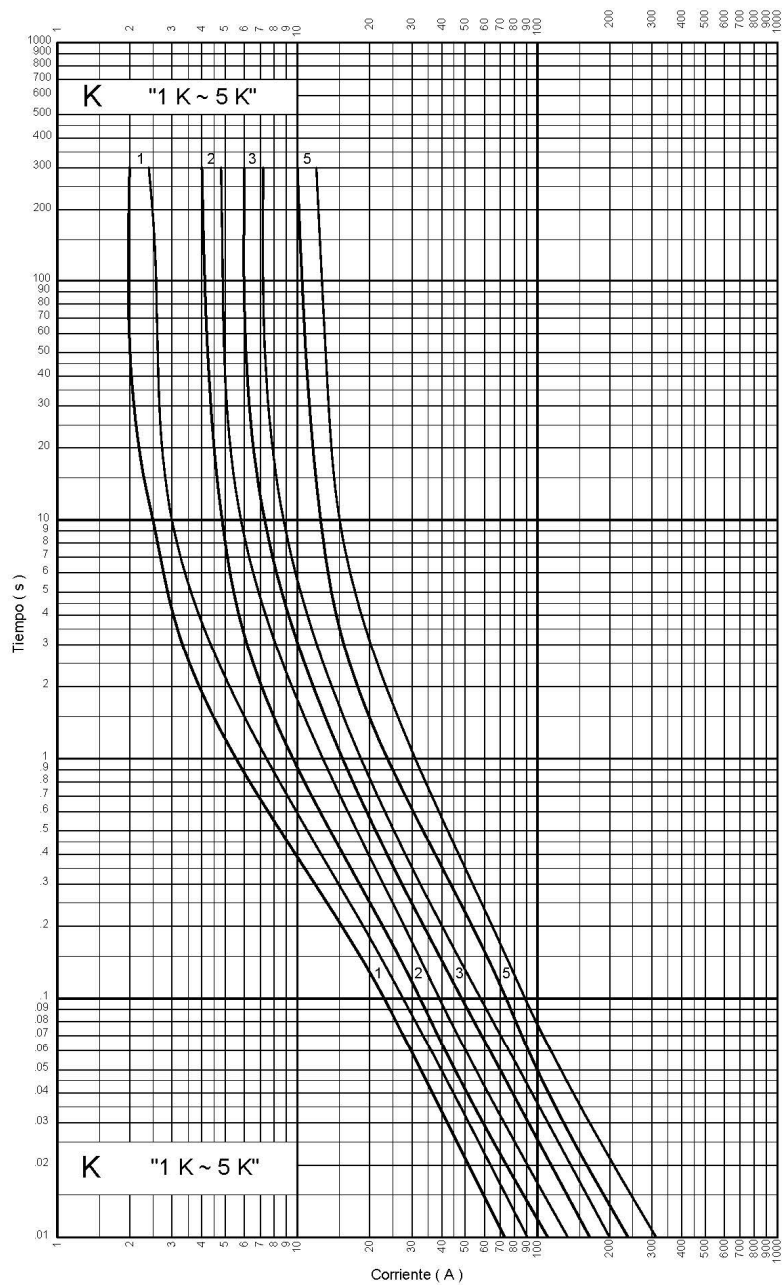


Puntos de fusión 300s, 10s y 0,1s para fusibles tipo olhal "1 K, 2 K, 3 K y 5 K"

TECFUSE®
Tecnología por un fio

Technology in a thread - Tecnologia por un hilo




— Curva mínima de fusión tiempo x corriente
— Curva máxima de fusión tiempo x corriente

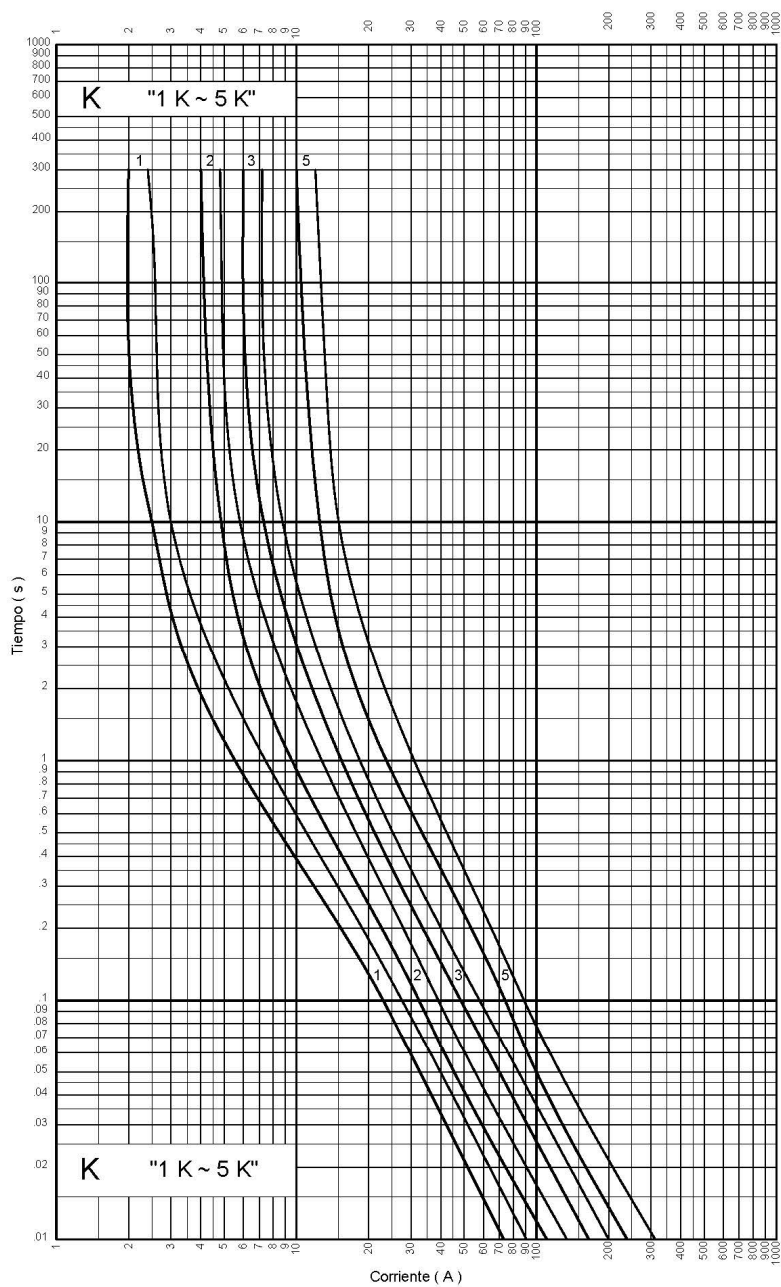

Puntos de fusión 300s, 10s y 0,1s para fusibles tipo olhal "1 K, 2 K, 3 K y 5 K"

TECFUSE®
Tecnología por un fio

Technology in a thread - Tecnología por un hilo

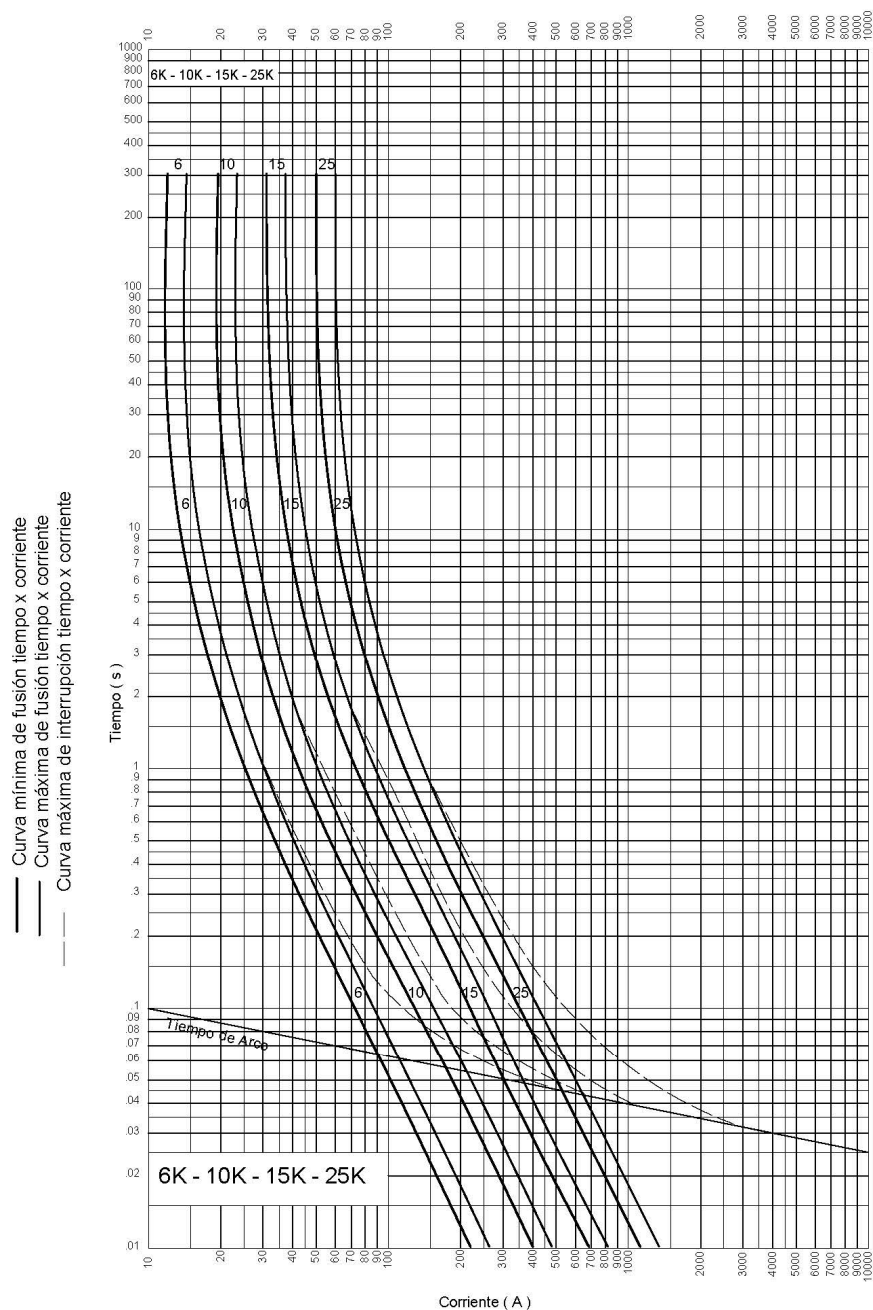

Puntos de fusión 300s, 10s y 0,1s para fusibles tipo olhal "6 K, 10 K, 15 K y 25 K"