


PLATAFORMAS BIPOSTE

Las plataformas Biposte construidas con hierro galvanizado en caliente, con perfiles UPN, de gran robustez y confiabilidad, en tres modelos UPN12 para 13.2KV, en UPN12 para 13.2KV y en UPN12 para 33KV.



Se proveen con ambas abrazaderas con espigas, del diámetro que se solicite, con 2 largueros de UPN. 2 soporte de trazo de UPN, 2 triángulo soporte con sus abrazaderas de $\frac{3}{4}$ en "U" y tillas.



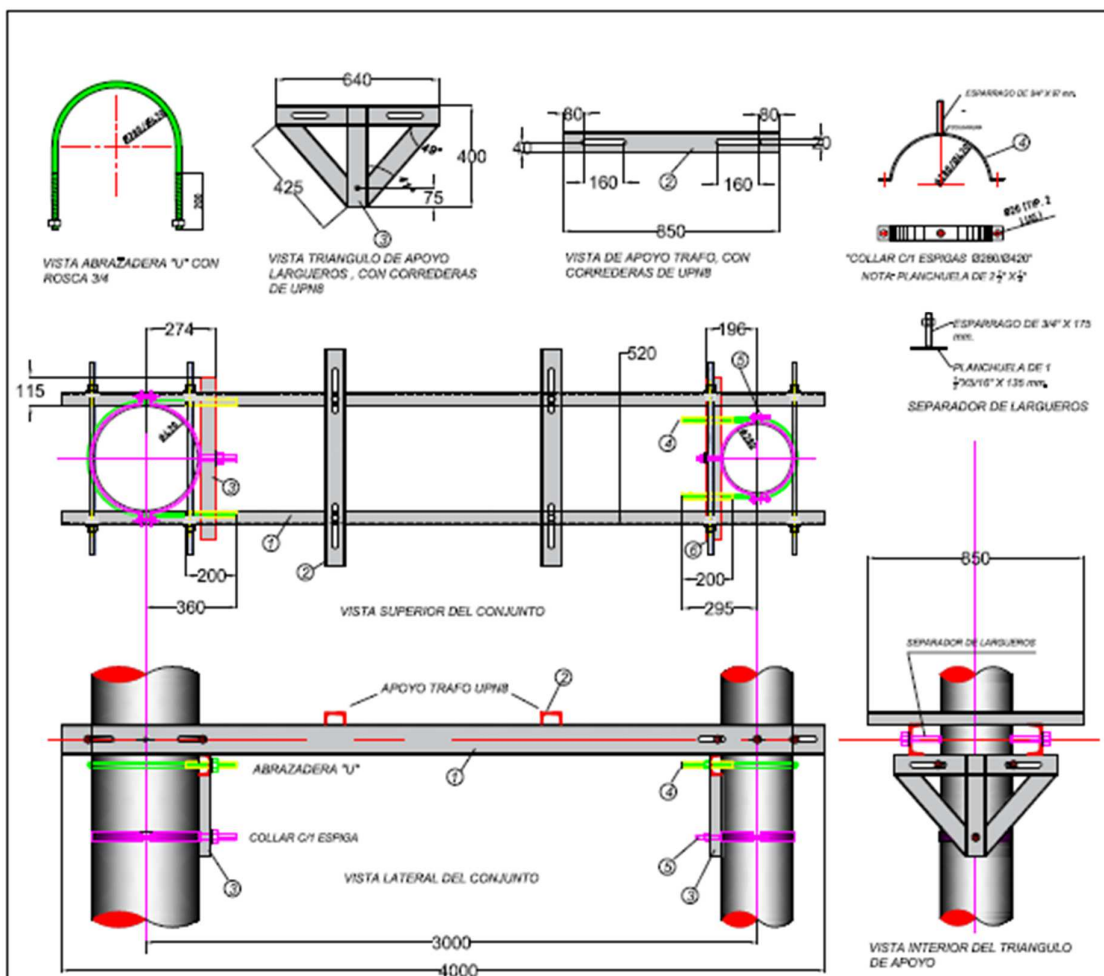

CONJUNTO PARA CT BIPOSTE 33 kV CON COLUMNA DE H*A* Po12 Ro3000 - Po7.50 Po1500
ALTURA DE MONTAJE A 4.50m DEL NIVEL DE TERRENO

MATERIALES PARA ARMADO DE CONJUNTO

POSIC.	CANT.	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	DIMENSION (mm)
1	2	PERFIL LARGUERO UPN 12	UPN 12	4000 mm C/U
2	2	PERFIL CORREDERAS APOYO UPN 8	UPN 8	SEGUN PLANO
3	2	PERFIL TRIANGULO UPN 8	UPN 8	850 mm C/U
4	2	ABRAZADERAS 'U' (OMEGA)	Fe ϕ 3/4" 15cm de rosca	DE Ø280 Y Ø420
5	2	COLLAR CON ESPIGA	H*G* ancho 2 1/2" esp. 6.3mm	DE Ø280 Y Ø420
6	4	TALLA H*P CON 4 TUBOS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 2 ARANDELAS OROVER	ϕ 3/4" x 75cm, rosca 20cm c/lado	ESTANDAR

Fecha 23/03/2021 Nº Plano  E-mail: ventas@ilumet.com.ar Fray Donatti 55 - 5800 Río Cuarto - Córdoba www.ilumet.com.ar	CLIENTE: HP electricidad Descripción: "PLATAFORMA BIPOSTE 33 KV." Escala: 1:1 Material: "CONJUNTO" Unidad: mm. Peso: XXXX	 Diseño: HP electricidad Aprobó: O. TECNICA Revisión: 0002 TOLERANCIA GRAF. 1:2mm Acabado: GALVANIZADO EN CALIENTE Código HP: 231312
--	--	--

